




1.	№ документа
	260224-2
2.	Версия
	1.0
3.	Модель оборудования
	Sindoh C300/P300

Сброс пароля администратора

Для сброса пароля администратора без сброса всех настроек в МФУ Sindoh C300 необходимо снять левую крышку и переключить желтый «джампер» внизу главной в соседнее положение (JS1).

1. Выключить устройство кнопкой. **НЕ ВЫТАСКИВАТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ!** Затем вытащить основную кассету и модуль ручной подачи.
2. Демонтировать переднюю нижнюю крышку.
3. Открутить 2 винта (отвертка Torx T10).
4. Демонтировать левую крышку
5. Переставить «джампер» в соседнее положение.

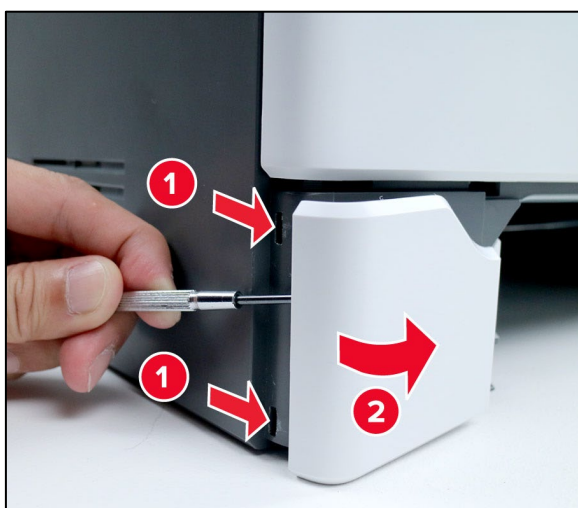

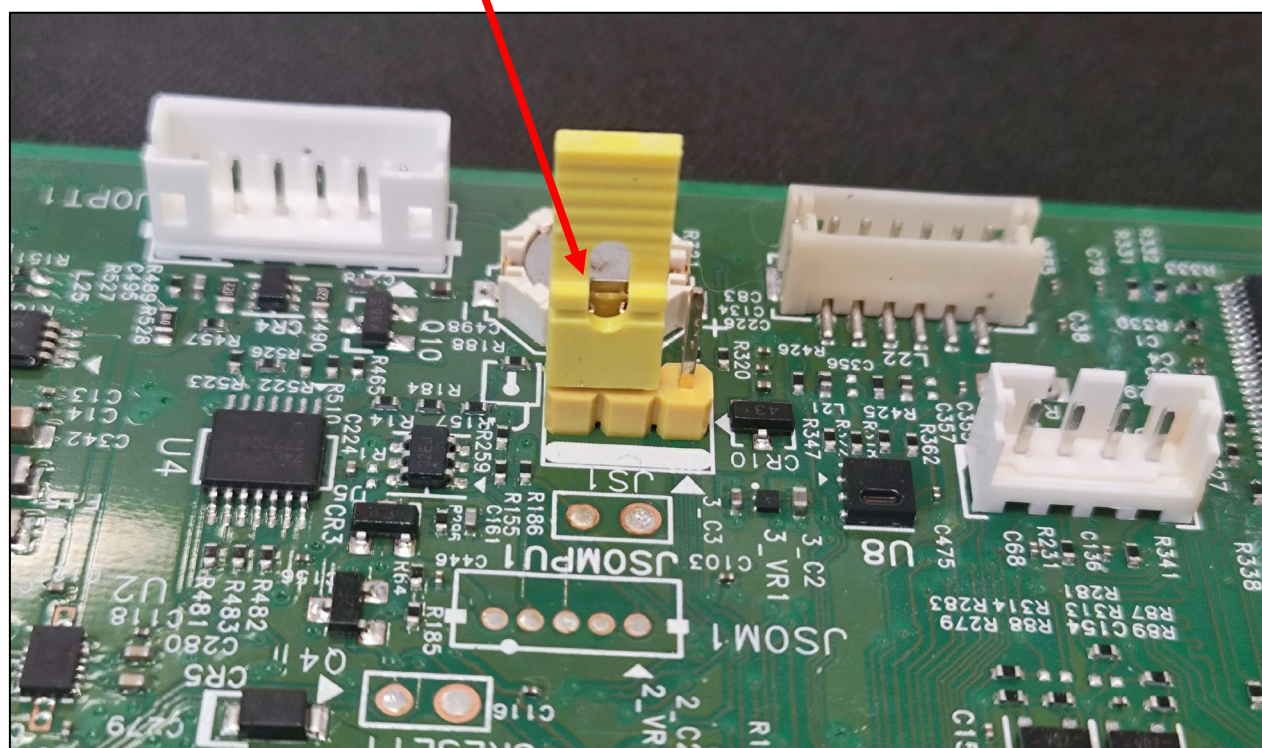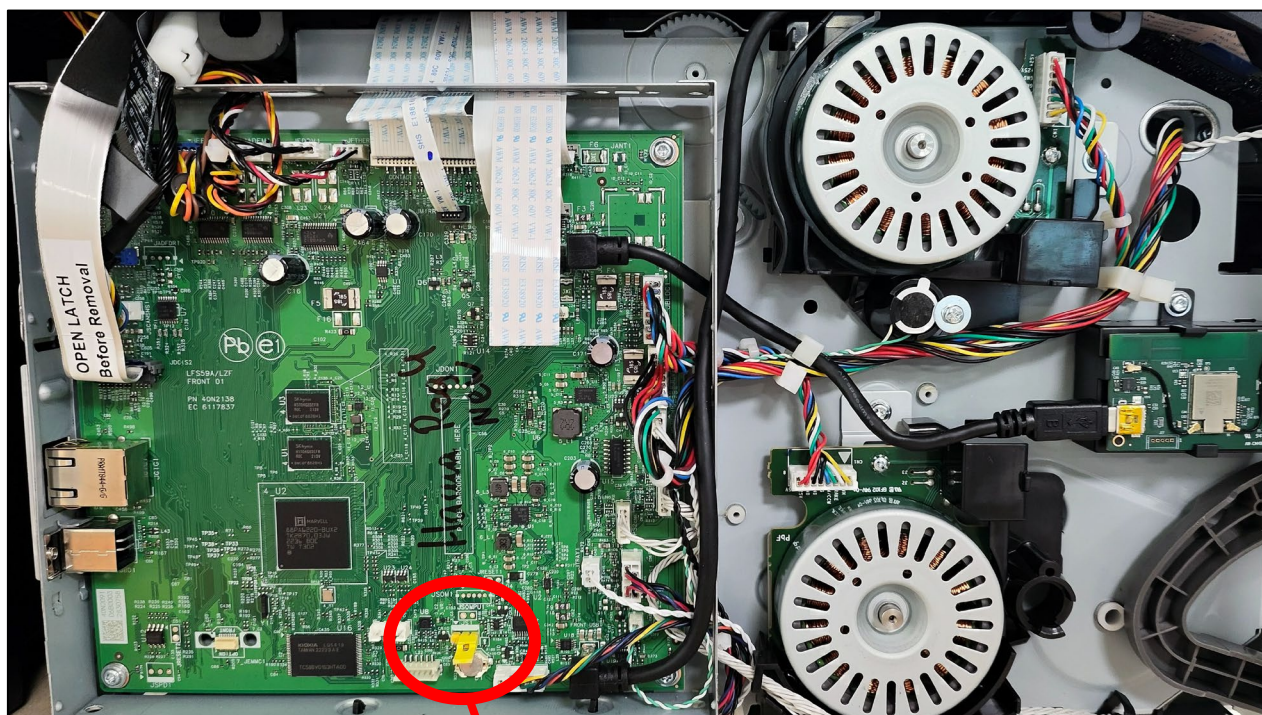

Для проверки что пароль сбросился рекомендуется включить устройство для проверки до обратной установки крышек.