


1.	№ документа
	230704-2
2.	Версия
	1.0
3.	Модель оборудования
	Катюша M240

Катюша M240. Инструкция по сетевому сканированию (SMB(CIFS), FTP, SMTP) и сканированию по USB через встроенную утилиту «Katusha scan tool»

1. SMB (CIFS) сканирование в общую сетевую папку.

Для настройки необходимо зайти на web-интерфейс аппарата. Для этого в строке браузера указать ip адрес аппарата: <http://192.168.65.115>. Свойства - Настройка FTP/SMB – Добавить новый.

M240

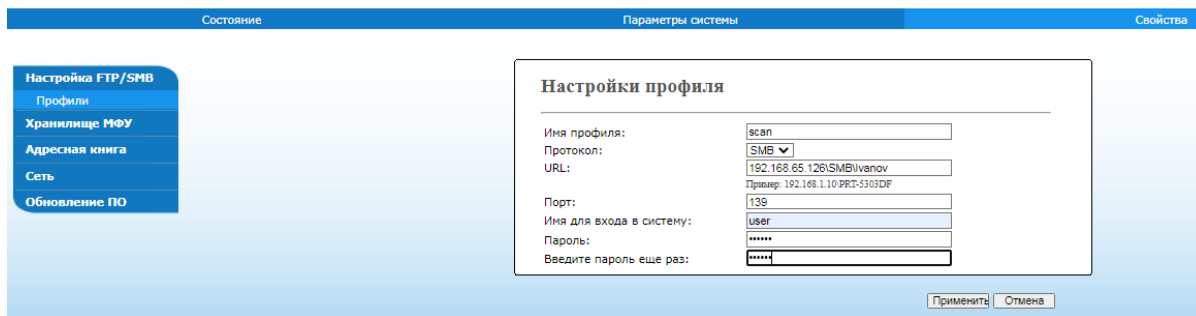

The screenshot shows the web interface of the Katusha M240 device. The top navigation bar includes 'Состояние' (Status), 'Параметры системы' (System Parameters), and 'Свойства' (Properties). The left sidebar contains 'Настройка FTP/SMB' (FTP/SMB Settings), 'Профили' (Profiles), 'Хранилище МФУ' (MFP Storage), 'Адресная книга' (Address Book), 'Сеть' (Network), and 'Обновление ПО' (Firmware Update). The main content area displays the 'Настройки профиля' (Profile Settings) form. The form includes the following fields: 'Имя профиля:' (Profile Name) with the value 'scan', 'Протокол:' (Protocol) with a dropdown menu showing 'SMB', 'URL:' with the value '192.168.65.126/SMB/ivanov', 'Порт:' (Port) with the value '139', 'Имя для входа в систему:' (Login) with the value 'user', 'Пароль:' (Password) with masked characters, and 'Введите пароль еще раз:' (Re-enter password) with masked characters. At the bottom right of the form are 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Имя профиля – название, отображаемое на панели управления аппарата

Протокол – SMB

URL – адрес, по которому доступна общая папка (могут быть вложенные папки пользователей), формата: «IP адрес или имя устройства» \ «Имя сетевого ресурса» \ «Вложенная папка»

Порт – стандартный 139 порт либо другой, если необходимо

Имя для входа в систему – Логин от учетной записи ПК или сервера, на котором находится расшаренная папка

Пароль – пароль от учетной записи ПК или сервера, на котором находится общая папка

Введите пароль еще раз – подтвердить пароль

Применить (сохранить внесенные изменения)

2. FTP сканирование

Для настройки необходимо зайти на web интерфейс аппарата. Для этого в строке браузера указать ip адрес аппарата: http://***.***.***.***, например <http://192.168.65.115>. Свойства - Настройка FTP/SMB – Добавить новый.

M240

Имя профиля – название, отображаемое на панели управления аппарата

Протокол – FTP

URL – адрес, по которому доступны папка на ftp сервере, формата: «IP адрес или имя сервера» \ «вложенная папка, при наличии»

Порт – 21 порт либо другой, если необходимо

Имя для входа в систему – Логин от учетной записи сервера FTP

Пароль – пароль от учетной записи сервера FTP

Введите пароль еще раз – подтвердить пароль

Применить (сохранить)

3. SMTP сканирование в почту.

(ПРИМЕР) Сканирование через почтовый ящик Mail.Yandex.ru

1. Необходимо подготовить аккаунт Яндекс для отправки через него писем:

1.1. Настройте ящик.

1.1.1. Откройте раздел «Почтовые программы» в настройках Яндекс Почты.

1.1.2. Выберите опции [С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP] и [Пароли приложений и OAuth - токены].

1.1.3. Сохраните изменения.

1.2. Создайте пароль приложения.

1.2.1. Откройте страницу Управление аккаунтом.

1.2.2. В разделе Пароли и авторизация выберите «Включить пароли приложений». Подтвердите действие и нажмите «Создать новый пароль».

Если вы включили двухфакторную аутентификацию, просто нажмите «Создать пароль приложения».

1.2.3. Выберите тип приложения Почта.

1.2.4. Придумайте название пароля, например укажите название приложения, для которого вы создаете пароль. С этим названием пароль будет отображаться в списке.

1.2.5. Нажмите кнопку Создать. Пароль приложения отобразится во всплывающем окне.

Ограничение. Созданный пароль можно увидеть только один раз. Если вы ввели его неправильно и закрыли окно, удалите текущий пароль и создайте новый.

2. Настройте аппарат КАТЮША M240

Адрес почтового сервера – smtp.yandex.ru

Порт – 465

Метод проверки подлинности – Включено

Шифрование – SSL

Имя для входа в систему – логин от почтового ресурса

Пароль – созданный пароль для приложений

Для доступа к почтовому серверу укажите ваш логин и пароль приложения. Используйте тот пароль, который вы создали для почтового приложения на предыдущем шаге.

Настройки сканирования по SMTP в аппарате КАТЮША M240 – Свойства – Сеть – SMTP

M240

The screenshot shows the 'Свойства' (Properties) tab of the KATYUSHA M240 web interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Настройка FTP/SMB', 'Хранилище МФУ', 'Адресная книга', 'Сеть' (selected), 'Имя хоста', 'Настройка TCP/IP', 'SMTP' (highlighted), 'Безопасность сети', and 'Обновление ПО'. The main area is titled 'SMTP' and contains the following fields: 'Почтовый сервер:' with the value 'smtp.yandex.ru' and a tooltip 'Протокол: 192.168.1.10'; 'Порт:' with the value '465'; 'Метод проверки подлинности:' with a dropdown menu set to 'Включено'; 'Шифрование:' with a dropdown menu set to 'SSL'; 'Имя для входа в систему:' with the value 'ivanov@yandex.ru'; and 'Пароль:' with a masked password '*****'. At the bottom right are 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

4. Адресная книга

Свойства – Адресная книга – Добавить новый

Имя пользователя и адрес почты, на которую будут отправляться сканы. Для каждого пользователя отдельная запись в адресной книге.


M240

The screenshot shows the 'Свойства' (Properties) tab of the KATYUSHA M240 web interface. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot, with 'Сеть' selected and 'Адресная книга' (Address book) highlighted. The main area is titled 'Новый пользователь' (New user) and contains two fields: 'Имя:' (Name) with the value 'ivanov' and 'Электронная почта:' (Email) with the value 'ivanov@yandex.ru'. At the bottom right are 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

5. Сканирование по USB через встроенную утилиту «Katusha scan tool»


Утилита и возможность прямого сканирования доступна только для USB подключения.

Утилита устанавливается при установке драйвера печати при выборе USB подключения.

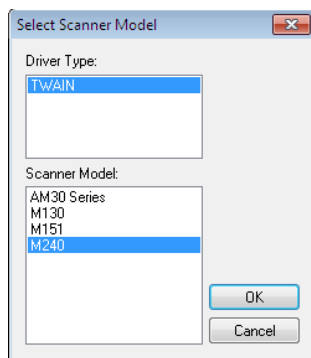

Выбрать TWAIN драйвер и аппарат M240, нажать ОК.

Результат сканирования:

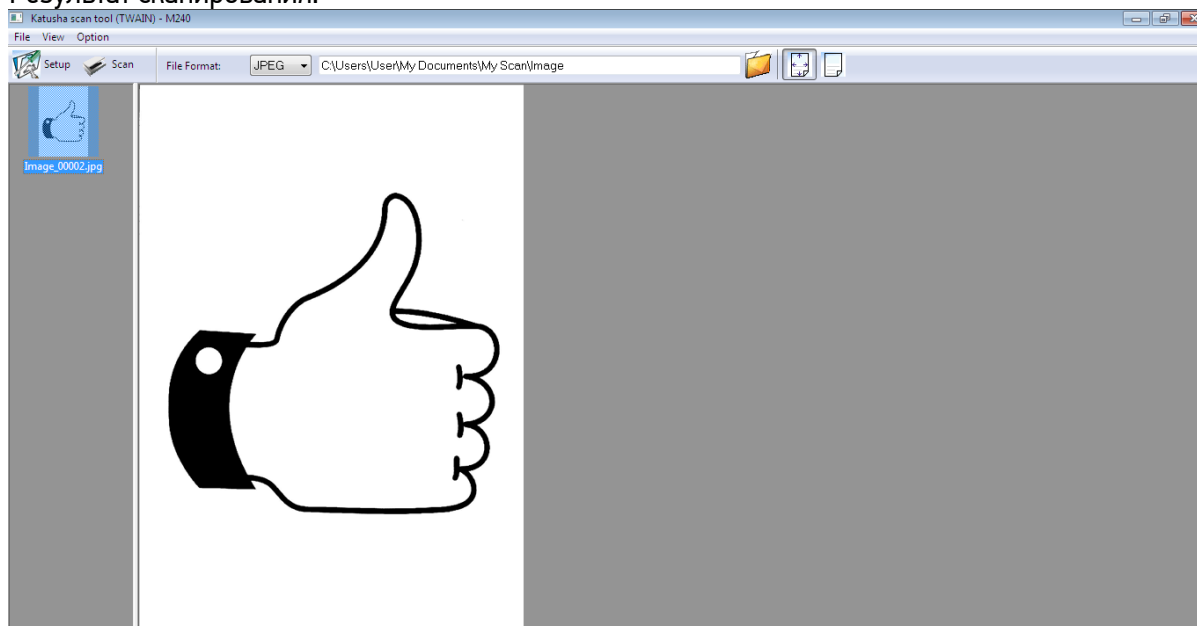

Можно указать путь к папке, в которую будут сохраняться сканы.

Нажать сканировать.