


1.	№ документа
	230921-1
2.	Версия
	1.0
3.	Модель оборудования
	Линейка Катюша и Sindoh

Подключение и настройка оборудования Катюша и Sindoh к Mac
Book на базе процессора M2


1. Проверка системы

1.1 После авторизации на устройстве нажать в левом верхнем углу кнопку «Пуск» и выбрать верхний пункт «Об этом Mac»

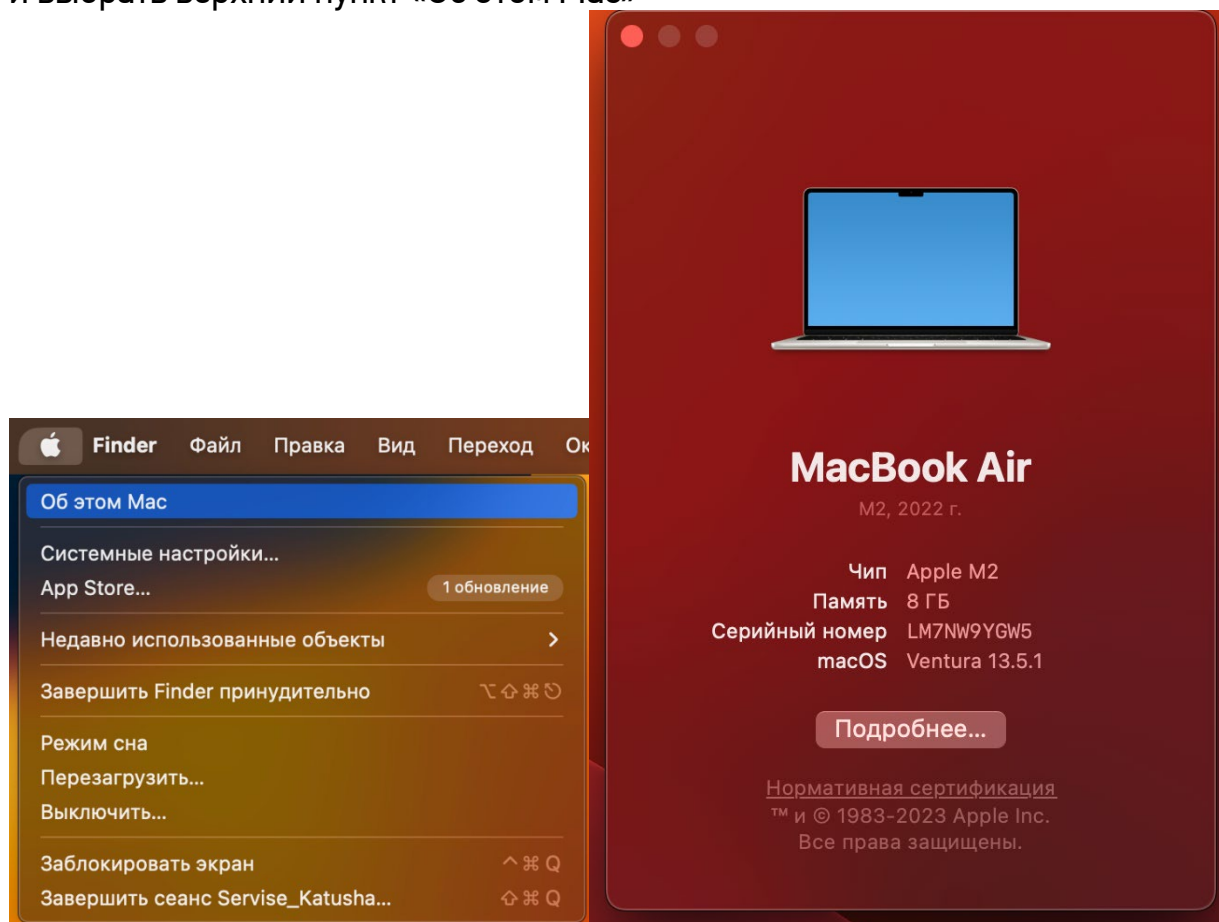


2. Подключение принтера

2.1 Нажать «Параметры» ► «Принтеры и Сканеры» ► «Добавить принтер, сканер или факс»

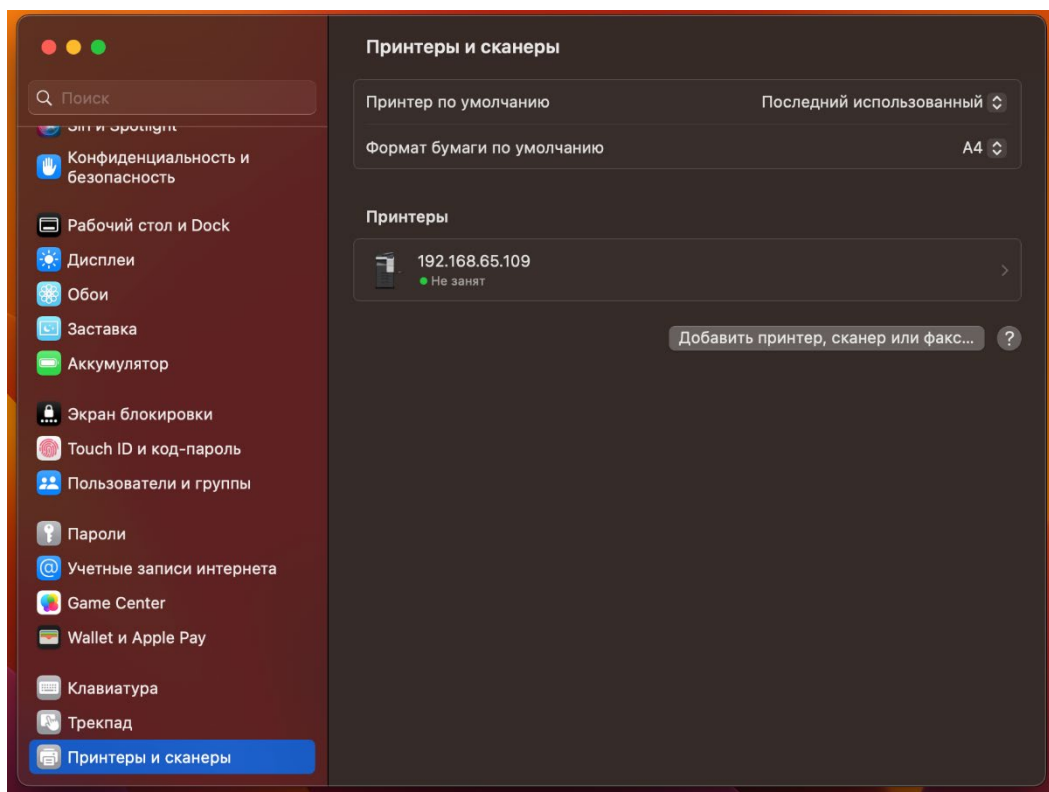


2.2 Выбрать подключение по сети, заполнить IP адрес устройства, протокол AirPrint или другой (см. таблицу совместимости ниже), в графе «Имя» присвоить название устройства и нажать «Добавить».

Для установки необходимы права администратора!

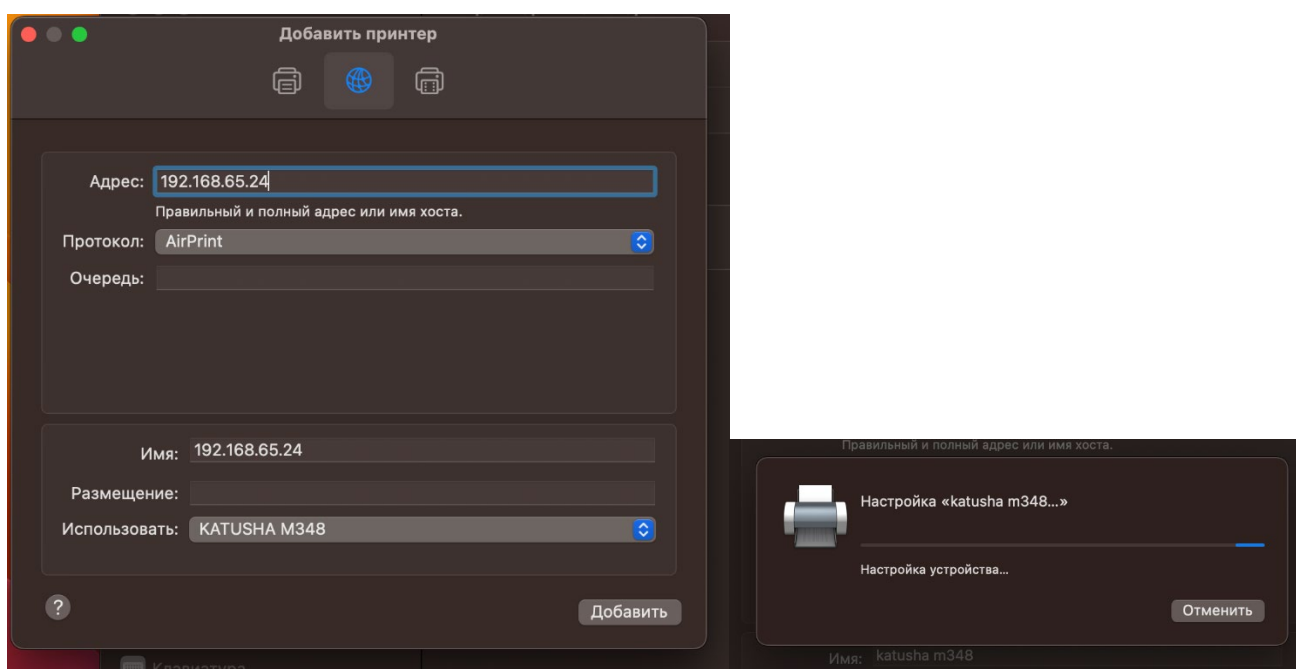

модель	Протокол	драйвер	цвет	ч/б	симпл екс	дупле кс	маке т	сканиров ание	особенности подключения
Катюша M247	IPP	Универсальный принтер PS		да	да	да	да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати
Катюша M247	LPD	Универсальный принтер PS		да	да	да	да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати
Катюша M247	HP Jetdirect - сокет	Универсальный принтер PS		да	да	да	да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати При подключении МФУ загудел, моргал индикатор задания
Катюша M240	IPP	Универсальный принтер PS		да	да		да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати
Катюша M240	LPD	Универсальный принтер PS		да	да		да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати
Катюша M240	HP Jetdirect - сокет	Универсальный принтер PS		да	да		да		При установке ставить галку на модуль двухсторонней печати
Катюша M348	AirPrint	Катюша M348		да	да	да	да	да	Все функции печати работают. Сканера нет
Sindoh C300	AirPrint	Sindoh C300	да	да	да	да	да	да	Все функции работают. В том числе появляется автомат сканер
Sindoh D330e series	AirPrint	Sindoh D330e series	да	да	да	да	да	да	Все функции печати работают. Сканера нет
Sindoh M500	AirPrint	Sindoh M500		да	да	да	да	да	Все функции печати работают. Сканер есть, но не работает
Sindoh N511	AirPrint	Sindoh N511		да	да	да	да	да	Все функции печати работают. Сканера нет

3. Настройка параметров печати

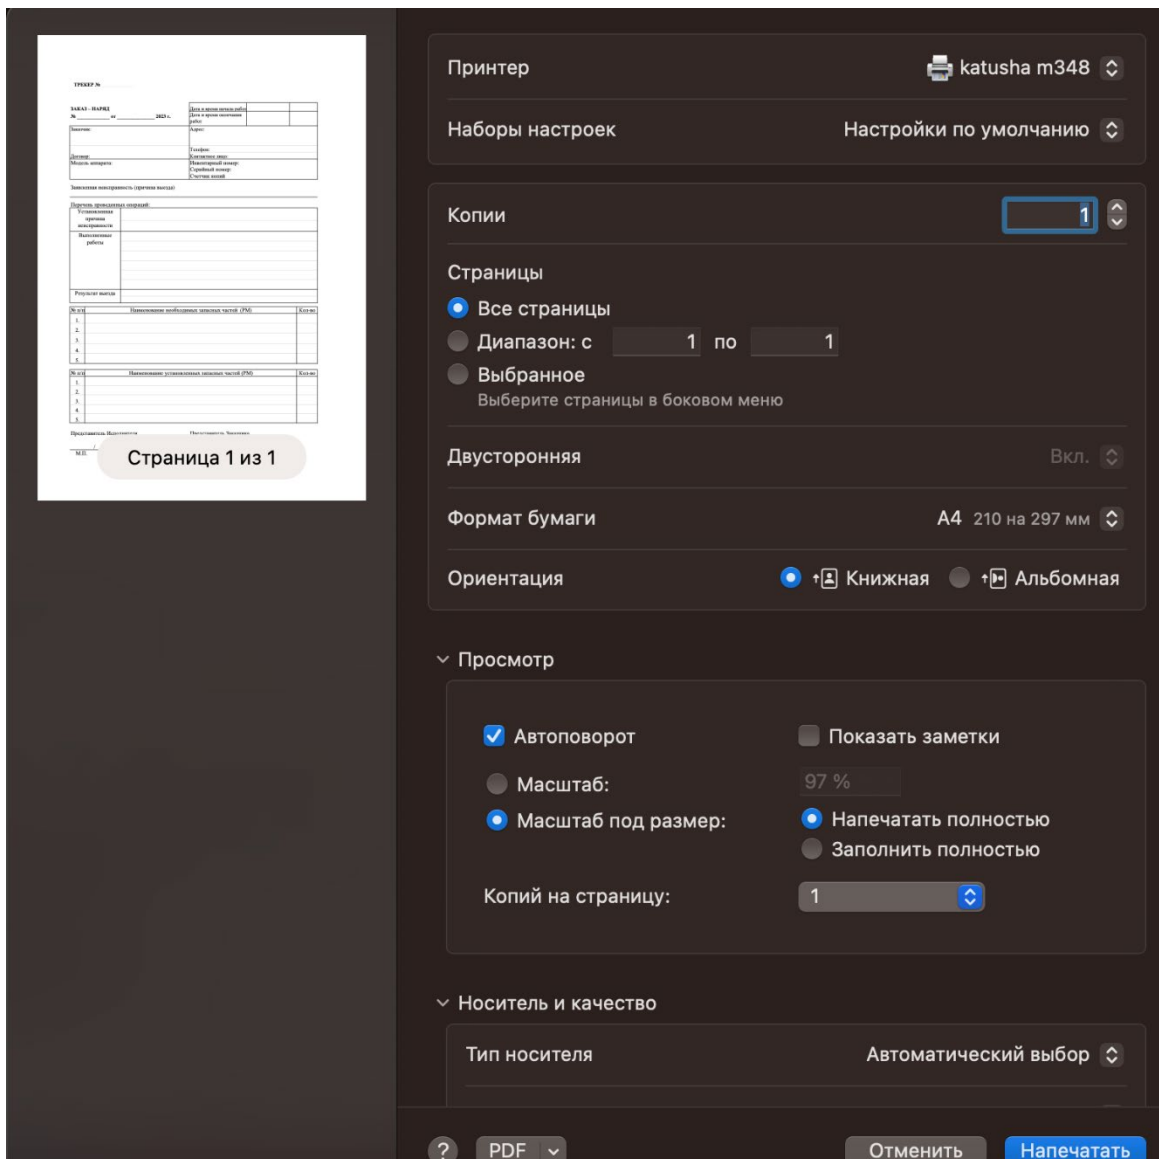

В диалоговом окне при печати будет стандартный набор настроек печати, среди них:

- Дуплексная печать
- Масштаб/поворот
- Качество печати, тип бумаги
- Макетирование
- Группировка